

TERA, GREEN, SHIMANO GRX 600, MICROTECH MX25

obj. č.: TE33116



Technické parametry

vyráběné velikosti

S, M, L, XL

vidlice

Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle 125mm x 12mm

přehazovačka

Shimano GRX 600

řazení

Shimano GRX 600

brzdy

Shimano GRX hydraulic, 160mm rotor

středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

představec

Microtech Tera/Vega stem

sedlo

Selle Italia X3 Boost Flow

rám

Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, Tera Thru Axle 173mm x 12mm

hlavové složení

Acros Internal Routing Headset

přesmykač

Shimano GRX 600

brzdové páčky

Shimano GRX hydraulic

kliky

Shimano GRX 600, 46/30T

řídítka

Microtech XL Gravel alloy

sedlovka

Microtech XL alloy, 27.2mm

náboj přední

Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech alloy, 24 holes

řetěz
Shimano GRX

kazeta
Shimano GRX, 11-34T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm


pláště
Maxxis Rambler 700 x 45 mm

a151
TE33116

obj.c.
TE33116

omotávka
Basso Logo Handlebar Tape 2 mm

Geometrie

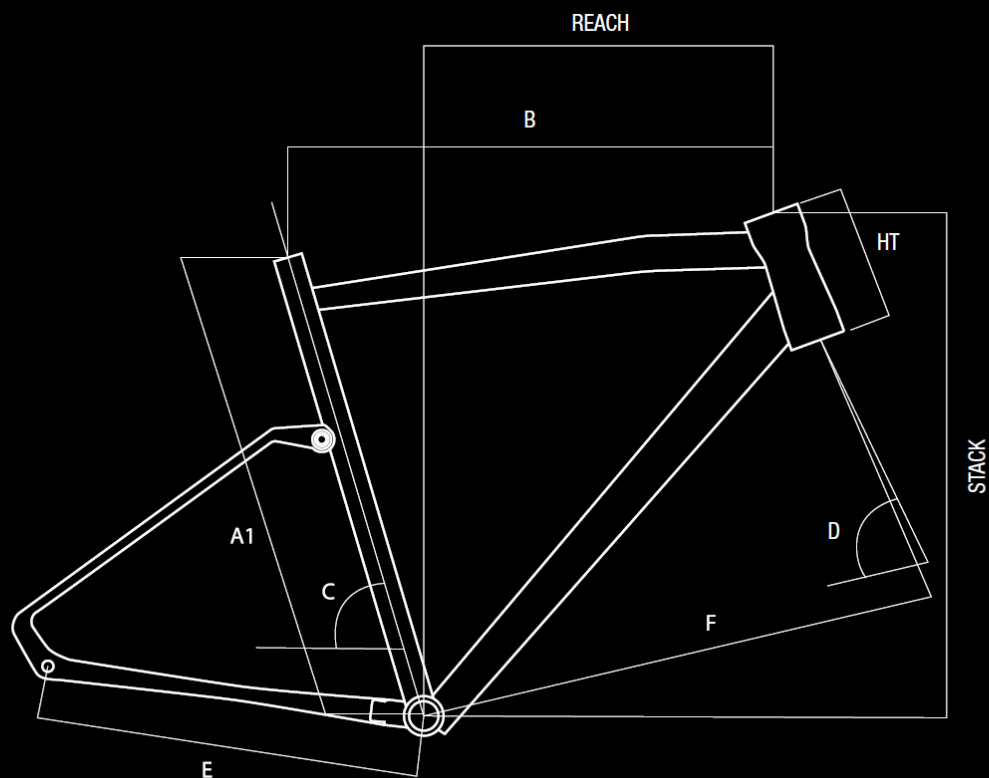

		S	M	L	XL
A1	Seat Tube (mm)	43	49	54	57
B	Top Tube (mm)	501	530	560	590
R	Reach (mm)	340	359	384	408
S	Stack (mm)	545	574	592	607
C	Seat Tube Angle (degree)	73,5	73,5	73,5	73,5
D	Steering Tube Angle (degree)	70	70	70	70
E	Chain-stay Length (mm)	425	425	425	425
F	BB to Fork Length (mm)	572	602	633	661
HT	Headtube (mm)	130	160	180	195