

DIAMANTE SV DISC, OPAL WHITE, SHIMANO DURA-ACE DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: DISVD3412



Doporučená cena

248.999 Kč

Akční cena

230.999 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti

45,48,51,53,56,58,61,63

vidlice

Basso Diamante SV disc fullcarbon, tapered, thru axle 125mm x 12mm

přehazovačka

Shimano Dura-Ace Di2 12speed

řazení

Shimano Dura-Ace Di2 12speed

rám

Basso Diamante SV disc, 100% 3K Torayca HMCF T1000 and T800 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, tapered, thru axle

hlavové složení

Diamante SV Integrated Cables Headset

přesmykač

Shimano Dura-Ace Di2

brzdové páčky

Shimano Dura Ace hydraulic

brzdy

Shimano Dura Ace hydraulic, 160mm rotor

kliky

Shimano Dura-Ace, 50/34T

středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system

řídítka

Basso Levita Integrated handlebar

představec

Basso Levita Integrated handlebar

sedlovka

Basso Diamante SV carbon 3B Gen2 seatpost

sedlo

Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon

náboj přední

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

náboj zadní

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

řetěz

Shimano Dura-Ace 12speed

kazeta

Shimano Dura-Ace, 11-34T, 12 speed

dráty

Sapim CX

ráfky

Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready

pláště

Continental GP5000, 28mm

a151

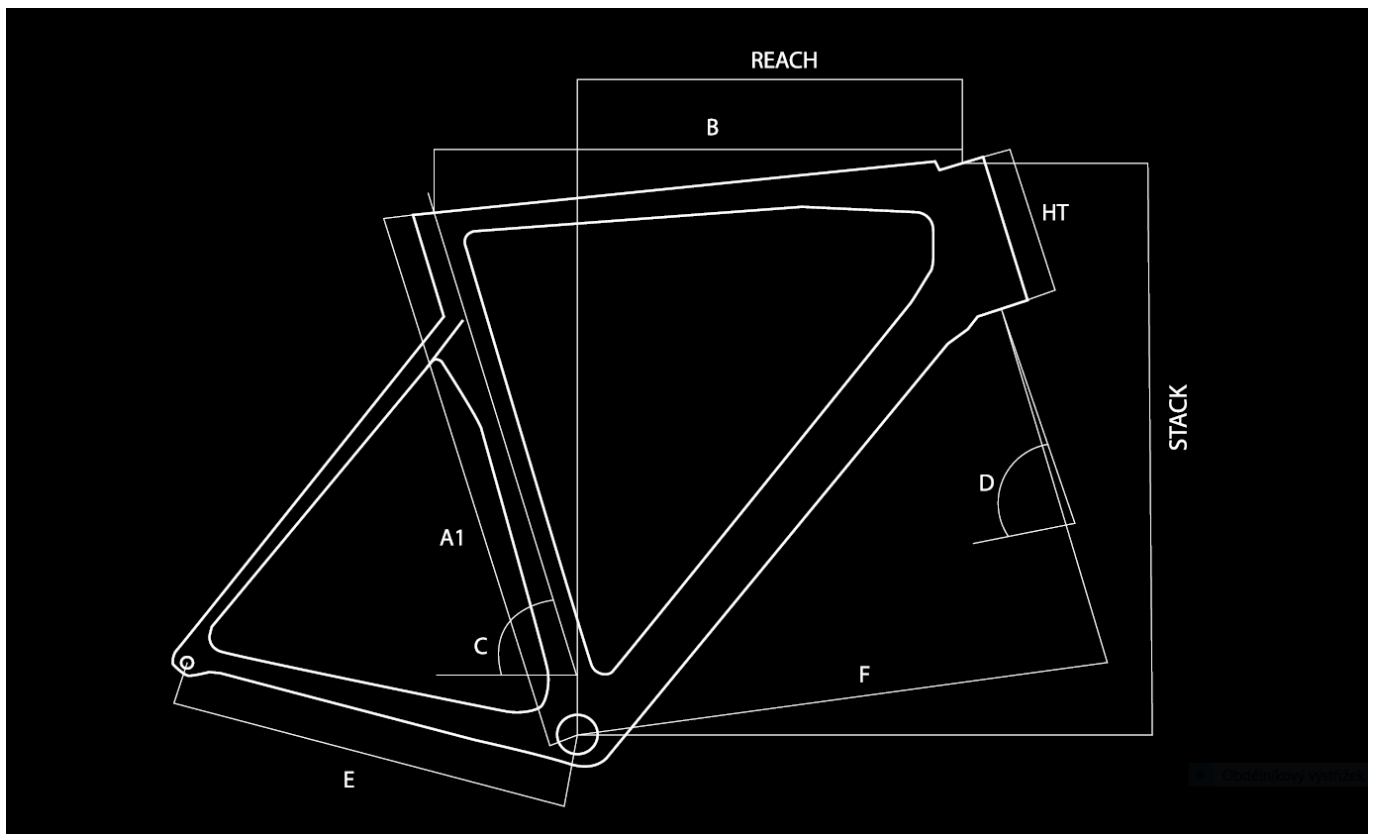
DISVD3412

obj.c.

DISVD3412

omotávka

Basso The Ribbon handlebar tape 3,5mm

Geometrie

A1	Seat Tube (mm)	45	48	51	53	56	58	61	63
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590	605
R	Reach (mm)	375	374.8	378.2	384.3	386.2	388.6	390.2	397.7
S	Stack (mm)	523	523.3	547.8	560.3	586.7	609.7	633.6	657.5
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73.5	73	72.5	72.5
D	Steering Tube Angle (°)	71.8	71.8	72	72.3	73.5	73.5	74	74.5
E	Chain-Stay Length (mm)	404	404	404	404	406	410	410	410
F	BB to Fork Length (mm)	574	574	583	592	590	599	602	605
HT	Headtube (mm)	101	101	126	138	156	180	203	226

Fotogalerie

