

TERA, SILVER BRUSHED, SHIMANO GRX 600, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: TE2176



Technické parametry

| | |
|--|--|
| vyráběné velikosti S,M,L,XL | rám Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, thru axle |
| vidlice Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle | hlavové složení Microtech |
| přehazovačka Shimano GRX 600 | přesmykač Shimano GRX 600 |
| řazení Shimano GRX 600 | brzdové páčky Shimano GRX hydraulic |
| brzdy Shimano GRX hydraulic, 160mm rotor | kliky Shimano GRX 600, 46/30T |
| středové složení Shimano | řídítka Microtech XL gravel alloy |
| představec Basso Alloy Internal Routing | sedlovka Microtech XL, 27,2mm |
| sedlo Selle Italia X3 Boost | náboj přední Microtech alloy, 24 holes |
| náboj zadní Microtech alloy, 24 holes | řetěz Shimano GRX |

kazeta
Shimano GRX, 11-34T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready


pláště
Continental Terra Trail, 40mm

a151
TE2176


obj.c.
TE2176

omotávka
Microtech ribbon

Geometrie

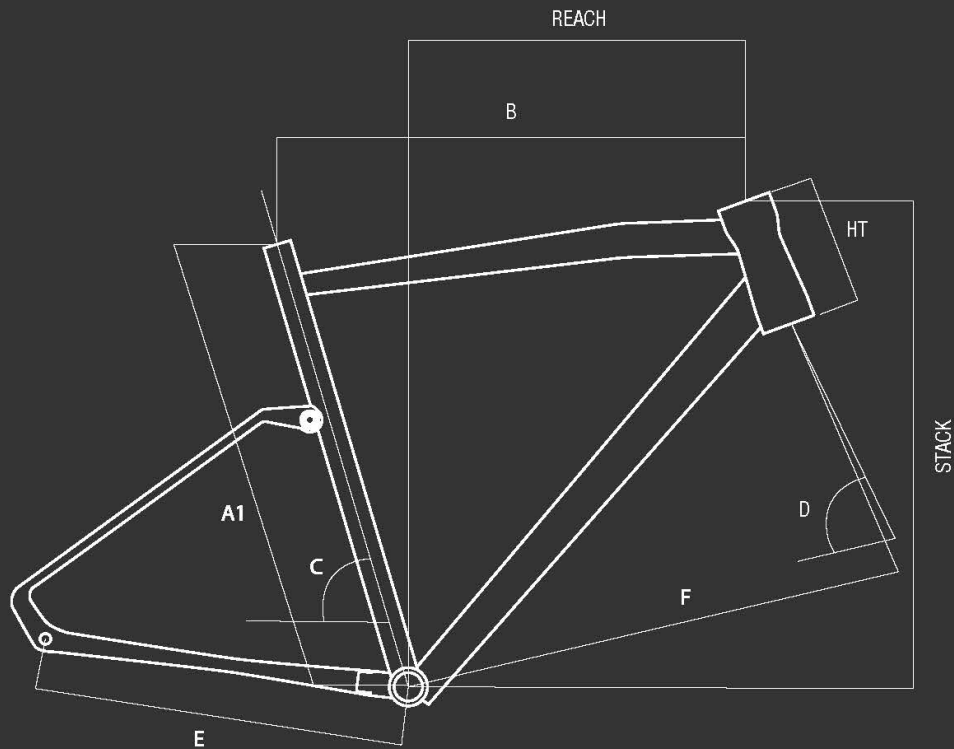

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



H

- S** | 155 - 167 cm
- M** | 168 - 175 cm
- L** | 176 - 185 cm
- XL** | 186 - 192 cm

| | | S | M | L | XL |
|-----------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| A1 | bike size (mm) | 43 | 49 | 54 | 57 |
| B | top tube (mm) | 501 | 530 | 560 | 590 |
| R | reach (mm) | 340 | 359 | 384 | 408 |
| S | stack (mm) | 545 | 574 | 592 | 607 |
| C | seat tube angle (degree) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| D | steering tube angle (degree) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E | chain-stay lenght (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| F | bb to fork lenght (mm) | 572 | 602 | 633 | 661 |
| HT | headtube (mm) | 130 | 160 | 180 | 195 |

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size | S | M | L | XL |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| handlebar width (mm) | 420 | 440 | 460 | 480 |
| stem lenght (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 |