

TERA, SILVER BRUSHED, SHIMANO GRX 600, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: TE2176



Doporučená cena

70.999 Kč

Technické parametry

vyráběné velikosti S,M,L,XL	rám Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, thru axle
vidlice Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle	hlavové složení Microtech
přehazovačka Shimano GRX 600	přesmykač Shimano GRX 600
řazení Shimano GRX 600	brzdové páčky Shimano GRX hydraulic
brzdy Shimano GRX hydraulic, 160mm rotor	kliky Shimano GRX 600, 46/30T
středové složení Shimano	řídítka Microtech XL gravel alloy
představec Basso Alloy Internal Routing	sedlovka Microtech XL, 27,2mm

sedlo
Selle Italia X3 Boost

náboj přední
Microtech alloy, 24 holes

náboj zadní
Microtech alloy, 24 holes

řetěz
Shimano GRX

kazeta
Shimano GRX, 11-34T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready


pláště
Continental Terra Trail, 40mm

a151
TE2176


obj.c.
TE2176

omotávka
Microtech ribbon

Geometrie

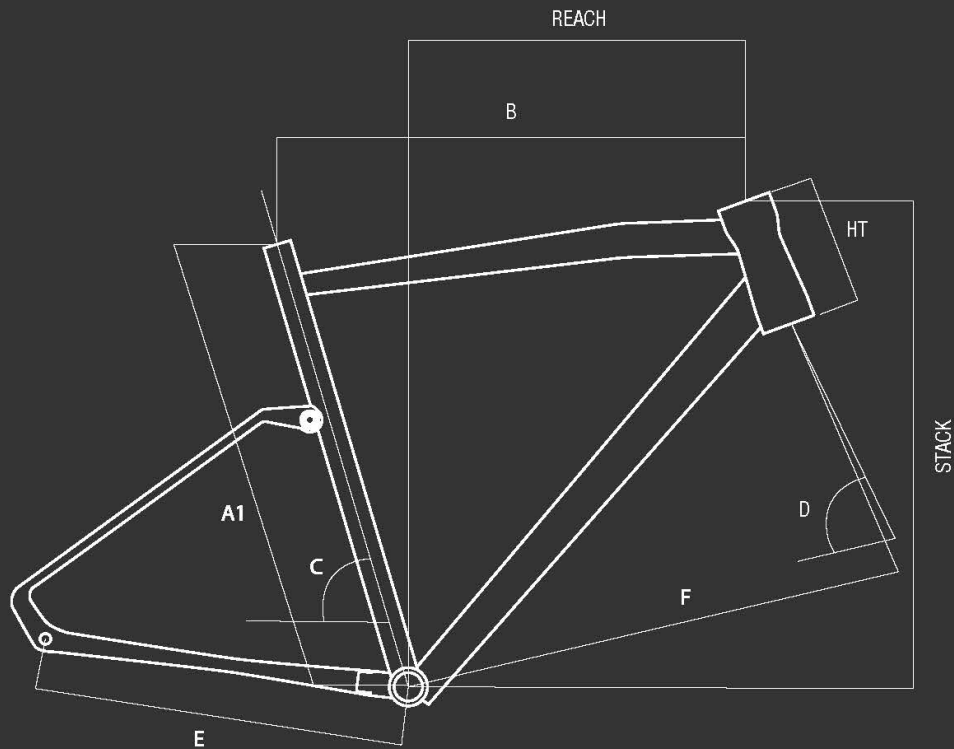

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



		S	M	L	XL
A1	bike size (mm)	43	49	54	57
B	top tube (mm)	501	530	560	590
R	reach (mm)	340	359	384	408
S	stack (mm)	545	574	592	607
C	seat tube angle (degree)	73,5	73,5	73,5	73,5
D	steering tube angle (degree)	70	70	70	70
E	chain-stay lenght (mm)	425	425	425	425
F	bb to fork lenght (mm)	572	602	633	661
HT	headtube (mm)	130	160	180	195

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	S	M	L	XL
handlebar width (mm)	420	440	460	480
stem lenght (mm)	90	100	100	110