

DIAMANTE DISC, STEALTH, SHIMANO ULTEGRA DI2, MICROTECH RE38

obj. č.: DID3322



Technické parametry

vyráběné velikosti 45, 48, 51, 53, 56, 58, 61	rám NEW Basso Diamante disc, 100% Torayca carbon fiber, new superlight carbon layup, internal cable routing, , 3B Gen2 system, without aluminium reinforcement parts, thru axle
hlavové složení Diamante Integrated Cables Headset	přehazovačka Shimano Ultegra Di2, 12 speed
přesmykač Shimano Ultegra Di2	řazení Shimano Ultegra Di2, 12 speed
brzdové páčky Shimano Ultegra hydraulic	brzdy Shimano Ultegra hydraulic, 160mm rotor
kliky Shimano Ultegra, 52/36T	středové složení Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit system
řídítka Basso Levita Integrated handlebar	představec Basso Levita Integrated handlebar
sedlovka Basso Diamante carbon 3B Gen2 seatpost	sedlo Selle Italia Flite Boost SuperFlow Carbon

náboj přední

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

náboj zadní

Microtech CNC machined 7076 T6 alloy, 24 holes

řetěz

Shimano Ultegra, 12 speed

kazeta

Shimano Ultegra 11-34T, 12 speed

dráty

Sapim CX

ráfky

Microtech RE38 disc, 38mm UD T700 carbon, 23mm internal channel, tubeless ready

pláště

Continental GP5000, 28mm

a151

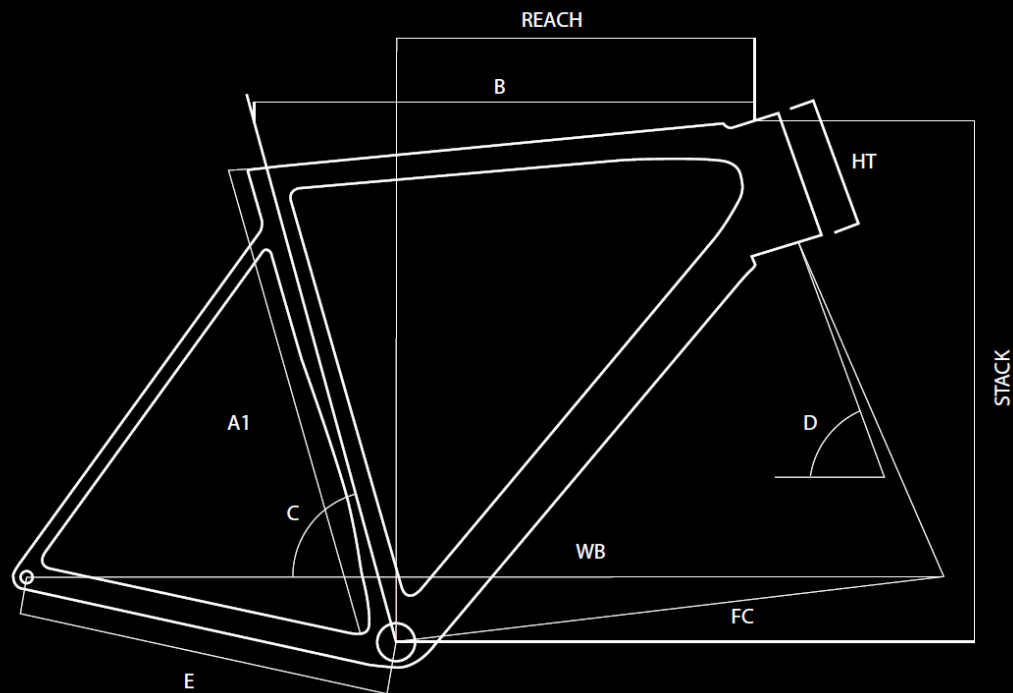
DID3322

obj.c.

DID3322

omotávka

Basso The Ribbon handlebar tape 3,5mm

Geometrie

Obdelnikovy vystrahac

A1	Seat Tube (mm)	45	48	51	53	56	58	61
B	Top Tube (mm)	505	515	525	545	560	575	590
R	Reach (mm)	374,9	375,2	378,6	384,8	386,9	389	390,7
S	Stack (mm)	521,7	521,8	546,2	558,8	584,3	608	632,2
C	Seat Tube Angle (°)	76	75	75	74	73,5	73	72,5
D	Steering Tube Angle (°)	71,3	71,4	71,6	71,9	73,1	73,1	73,6
E	Chain-Stay Length (mm)	400	400	400	400	402	402	406
F	BB to Fork Length (mm)	579,3	579,4	589,1	596,1	593,5	602,7	606
HT	Headtube (mm)	101	101	126	138	155	180	203

Obdelnikovy vystrahac

Fotogalerie

