

VOLTA GRAVEL, TYPHOON GRAY, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: VOGR2186



Technické parametry

| | |
|---|---|
| vyráběné velikosti S,M,L,XL | rám Basso Volta, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, tapered, thru axle |
| vidlice Basso Volta, fullcarbon, tapered, thru axle | hlavové složení Microtech |
| přehazovačka Sram Apex | řazení Sram Apex 1x |
| brzdové páčky Sram Apex hydraulic | brzdy Sram Apex hydraulic, 160mm rotor |
| kličky Sram Apex, 44T | středové složení Sram |
| řídítka Microtech XL gravel alloy | představec Basso semi-integrated stem |
| sedlovka Basso Palta carbon | sedlo San Marco GND |
| náboj přední Microtech alloy, 24 holes | náboj zadní Microtech alloy, 24 holes |
| řetěz Sram Apex | kazeta Sram Apex, 11-42T |

dráty

Sapim black stainless steel

ráfky

Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready

pláště

Maxxis Rambler, 40mm

a151

VOGR2186

obj.c.

VOGR2186


omotávka

Microtech ribbon


motor+baterie

Polini EP-3 250W, Battery 500Wh internal

Geometrie

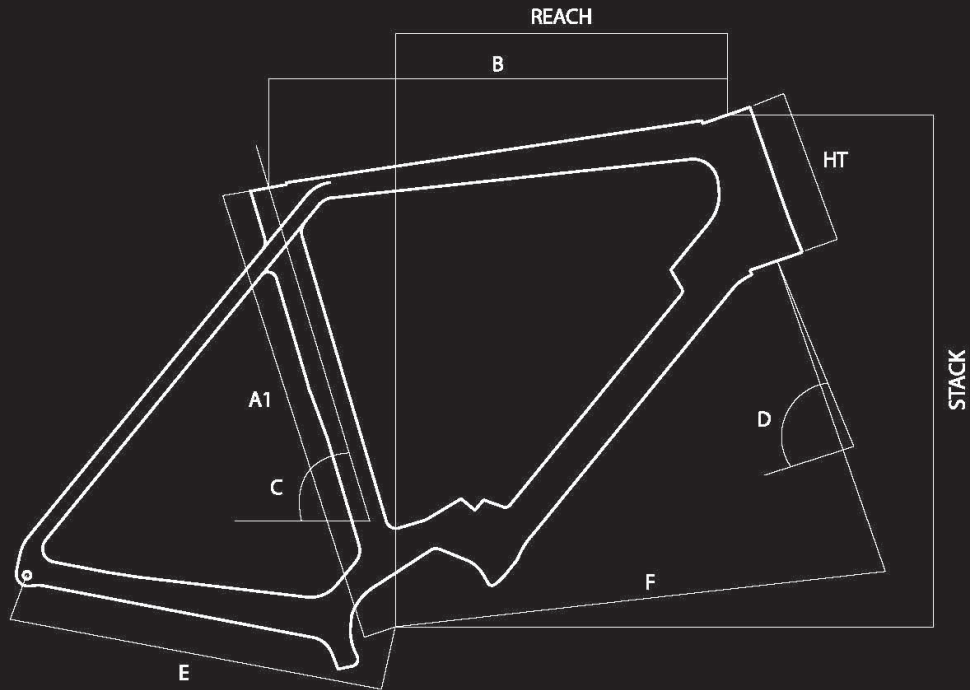

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



HC

43 | 58/65 cm
49 | 66/75 cm
54 | 76/86 cm
57 | 87/89 cm

| | | S | M | L | XL |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| A1 | Bike Size | 43 | 49 | 54 | 57 |
| B | Top Tube (mm) | 500 | 530 | 560 | 590 |
| R | Reach (mm) | 347.7 | 363.8 | 381.5 | 401.5 |
| S | Stack (mm) | 549.3 | 579.5 | 602.5 | 616.7 |
| C | Seat Tube Angle (°) | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° |
| D | Steering Tube Angle (°) | 69.5° | 70° | 71° | 71° |
| E | Chain-Stay Lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| F | BB to Fork Lenght (mm) | 574.4 | 596.5 | 611.6 | 636.3 |
| HT | Headtube (mm) | 130 | 160 | 180 | 195 |

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size | S | M | L | XL |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| handlebar width (mm) | 420 | 440 | 440 | 460 |
| stem lenght (mm) | 90 | 100 | 100 | 120 |

Fotogalerie

