

TERA, SILVER BRUSHED, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: TE2186



Technické parametry

vyráběné velikosti S,M,L,XL	rám Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, thru axle
vidlice Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle	hlavové složení Microtech
přehazovačka Sram Apex	řazení Sram Apex 1x
brzdové páčky Sram Apex hydraulic	brzdy Sram Apex hydraulic, 160mm rotor
kličky Sram Apex, 40T	středové složení Sram
řídítka Microtech XL gravel alloy	představec Basso Alloy Internal Routing
sedlovka Microtech XL, 27,2mm	sedlo Selle Italia X3 Boost
náboj přední Microtech alloy, 24 holes	náboj zadní Microtech alloy, 24 holes
řetěz Sram Apex	kazeta Sram Apex, 11-36T
dráty Sapim black stainless steel	ráfky Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready


pláště
Continental Terra Trail, 40mm

a151
TE2186


obj.c.
TE2186

omotávka
Microtech ribbon

Geometrie

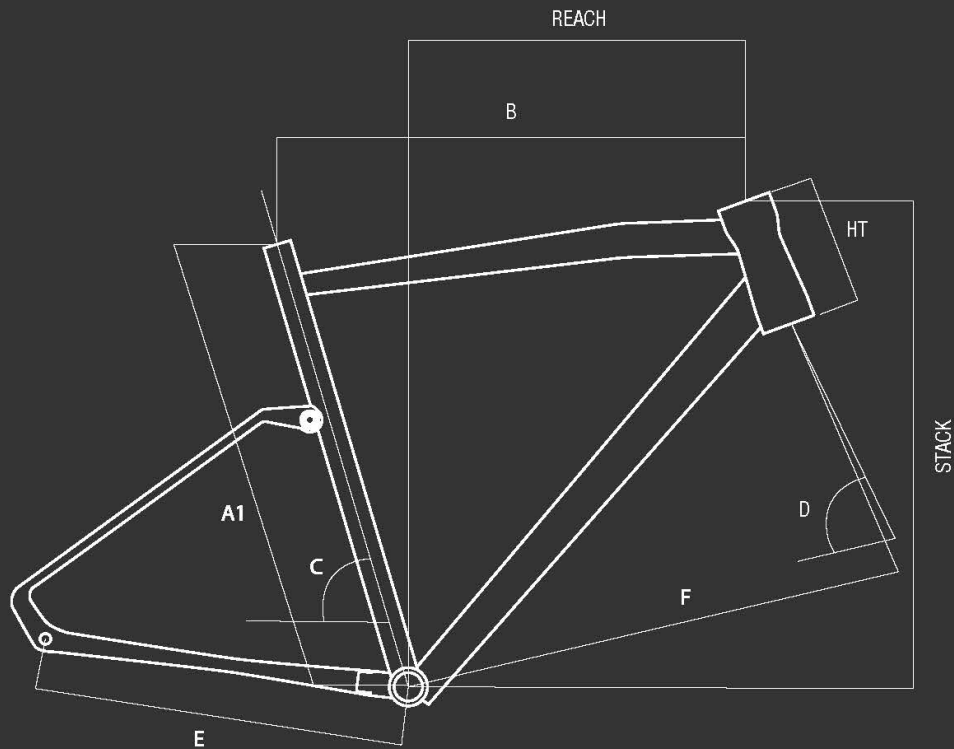

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



H

- S** | 155 - 167 cm
- M** | 168 - 175 cm
- L** | 176 - 185 cm
- XL** | 186 - 192 cm

		S	M	L	XL
A1	bike size (mm)	43	49	54	57
B	top tube (mm)	501	530	560	590
R	reach (mm)	340	359	384	408
S	stack (mm)	545	574	592	607
C	seat tube angle (degree)	73,5	73,5	73,5	73,5
D	steering tube angle (degree)	70	70	70	70
E	chain-stay lenght (mm)	425	425	425	425
F	bb to fork lenght (mm)	572	602	633	661
HT	headtube (mm)	130	160	180	195

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	S	M	L	XL
handlebar width (mm)	420	440	460	480
stem lenght (mm)	90	100	100	110