

# TERA, SILVER BRUSHED, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: TE2186



## Technické parametry

<b>vyráběné velikosti</b> S,M,L,XL	<b>rám</b> Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, thru axle
<b>vidlice</b> Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle	<b>hlavové složení</b> Microtech
<b>přehazovačka</b> Sram Apex	<b>řazení</b> Sram Apex 1x
<b>brzdové páčky</b> Sram Apex hydraulic	<b>brzdy</b> Sram Apex hydraulic, 160mm rotor
<b>kličky</b> Sram Apex, 40T	<b>středové složení</b> Sram
<b>řídítka</b> Microtech XL gravel alloy	<b>představec</b> Basso Alloy Internal Routing
<b>sedlovka</b> Microtech XL, 27,2mm	<b>sedlo</b> Selle Italia X3 Boost
<b>náboj přední</b> Microtech alloy, 24 holes	<b>náboj zadní</b> Microtech alloy, 24 holes
<b>řetěz</b> Sram Apex	<b>kazeta</b> Sram Apex, 11-36T
<b>dráty</b> Sapim black stainless steel	<b>ráfky</b> Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready

**pláště**  
Continental Terra Trail, 40mm

**a151**  
TE2186


**obj.c.**  
TE2186

**omotávka**  
Microtech ribbon


---

## Geometrie

---

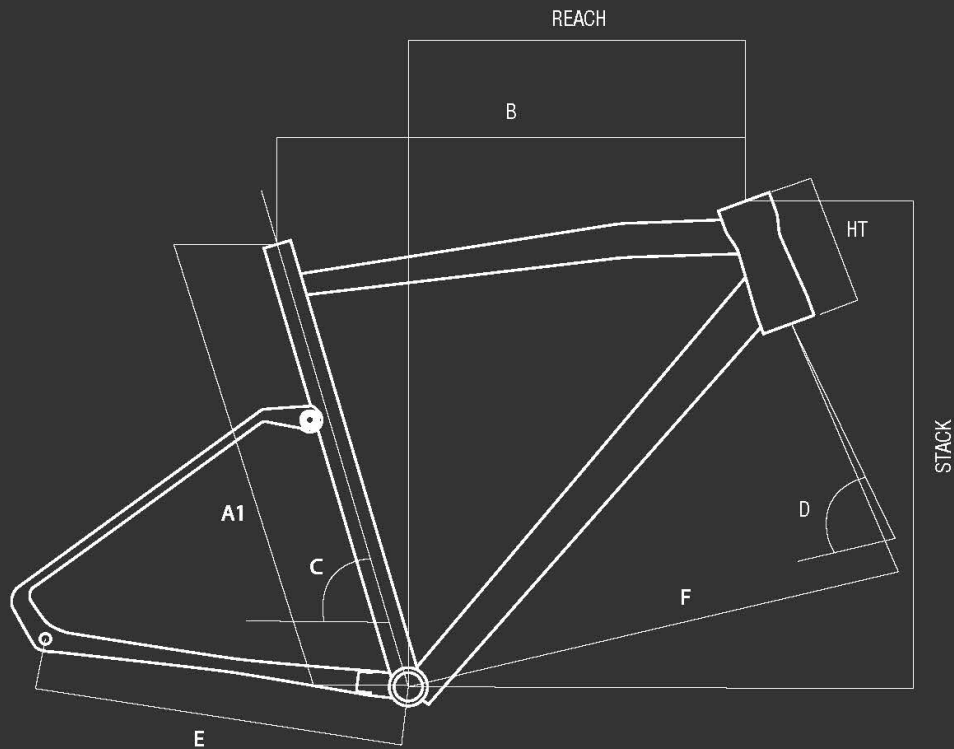

RECOMENDED FRAME  
SIZE/INSEAM HIGH CHART



		S	M	L	XL
A1	bike size (mm)	43	49	54	57
B	top tube (mm)	501	530	560	590
R	reach (mm)	340	359	384	408
S	stack (mm)	545	574	592	607
C	seat tube angle (degree)	73,5	73,5	73,5	73,5
D	steering tube angle (degree)	70	70	70	70
E	chain-stay lenght (mm)	425	425	425	425
F	bb to fork lenght (mm)	572	602	633	661
HT	headtube (mm)	130	160	180	195

## STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	S	M	L	XL
handlebar width (mm)	420	440	460	480
stem lenght (mm)	90	100	100	110