

# ASTRA DISC, GRAY ASPHALT, SRAM RIVAL ETAP AXS, MICROTECH MR LITE, 2022

obj. č.: ASD2243



Doporučená cena

**117.299 Kč**

## Technické parametry

|  |  |
|--|--|
| <b>vyráběné velikosti</b><br>45,48,51,53,56,58,61                  | <b>rám</b><br>Basso Astra disc, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B system, without alluminium reinforcement parts, tapered, thru axle |
| <b>vidlice</b><br>Basso Astra disc, fullcarbon, tapered, thru axle | <b>hlavové složení</b><br>Microtech  |
| <b>přehazovačka</b><br>Sram Rival eTap AXS, 12 speed               | <b>přesmykač</b><br>Sram Rival eTap AXS  |
| <b>řazení</b><br>Sram Rival eTap AXS, 12 speed                     | <b>brzdové páčky</b><br>Sram Rival hydraulic   |
| <b>brzdy</b><br>Sram Rival hydraulic, 160mm rotor                  | <b>kliky</b><br>Sram Rival AXS, 48/35T   |
| <b>středové složení</b><br>Sram                                    | <b>řídítka</b><br>Microtech XL alloy   |
| <b>představec</b><br>Basso semi-integrated stem                    | <b>sedlovka</b><br>Basso Astra carbon  |

**sedlo**

Selle Italia Flite boost Mg

**náboj přední**

Microtech alloy, 24 holes

**náboj zadní**

Microtech alloy, 24 holes

**řetěz**

Sram Rival AXS, 12 speed

**kazeta**

Sram Rival, 10-36T, 12 speed

**dráty**

Sapim black stainless steel

**ráfky**

Microtech MRLite disc aluminium 25mm, 19mm internal channel, tubeless ready

**pláště**

Continental Ultra Sport, 28mm

**a151**

ASD2243


**obj.c.**

ASD2243


**omotávka**

Microtech ribbon

**Geometrie**

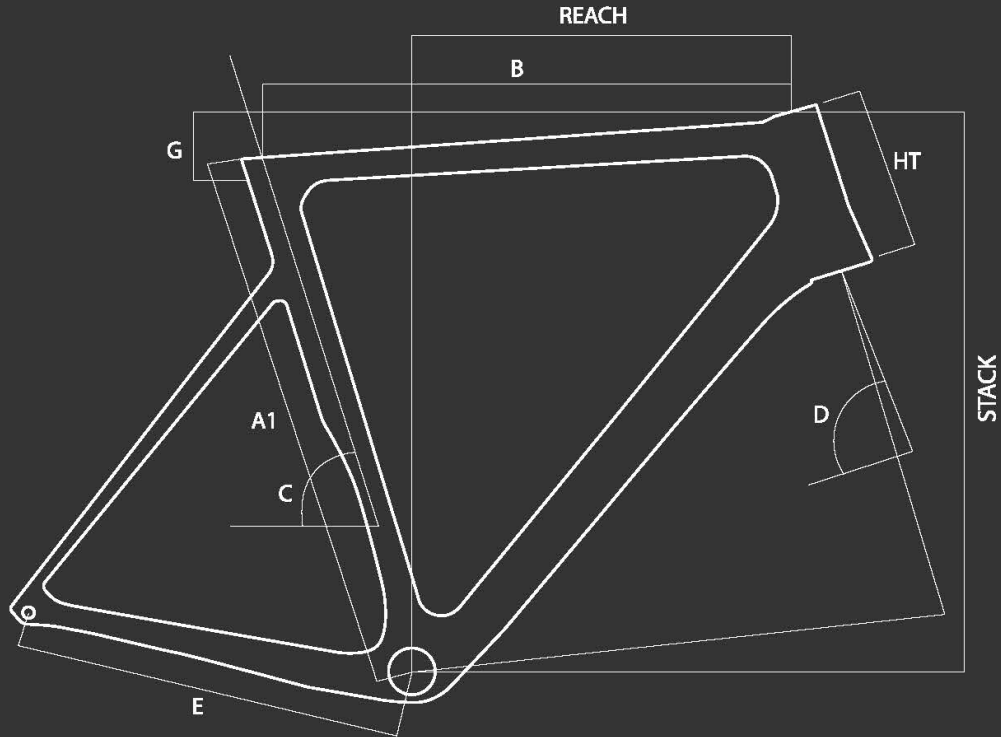

RECOMENDED FRAME  
SIZE/INSEAM HIGH CHART

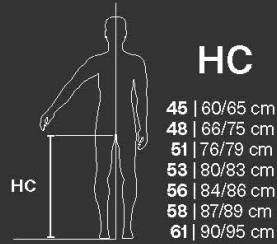

### HC

- 45 | 60/65 cm
- 48 | 66/75 cm
- 51 | 76/79 cm
- 53 | 80/83 cm
- 56 | 84/86 cm
- 58 | 87/89 cm
- 61 | 90/95 cm

|                           | 45    | 48    | 51    | 53    | 56    | 58    | 61    |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A1 bike size              | 45    | 48    | 51    | 53    | 56    | 58    | 61    |
| B top tube (mm)           | 505   | 515   | 525   | 545   | 560   | 575   | 590   |
| R reach (mm)              | 373,6 | 373,7 | 377,2 | 382,9 | 385,1 | 387,5 | 388,7 |
| S stack (mm)              | 527,1 | 527,1 | 551,6 | 564,1 | 590,5 | 613,5 | 638,4 |
| C seat tube angle (°)     | 76    | 75    | 75    | 74    | 73,5  | 73    | 72,5  |
| D steering tube angle (°) | 71,8  | 71,8  | 72    | 72,3  | 73,5  | 73,5  | 74    |
| E chain-stay lenght (mm)  | 400   | 400   | 400   | 400   | 402   | 406   | 406   |
| F bb to fork lenght (mm)  | 575,5 | 575,7 | 585,2 | 592,0 | 589,5 | 598,7 | 601,8 |
| HT headtube (mm)          | 125   | 125   | 150   | 162   | 180   | 204   | 228   |

### STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size            | 45  | 48  | 51    | 53    | 56    | 58    | 61  |
|----------------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| handlebar width (mm) | 420 | 440 | 440   | 440   | 440   | 440   | 460 |
| stem lenght (mm)     | 90  | 100 | 100   | 110   | 110   | 120   | 130 |
| crank lenght (mm)    | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 175 |