

# TERA, SIENA TERA, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č: TE2286



## Technické parametry

<b>vyráběné velikosti</b> S,M,L,XL	<b>rám</b> Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, thru axle
<b>vidlice</b> Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle	<b>hlavové složení</b> Microtech
<b>přehazovačka</b> Sram Apex	<b>řazení</b> Sram Apex 1x
<b>brzdové páčky</b> Sram Apex hydraulic	<b>brzdy</b> Sram Apex hydraulic, 160mm rotor
<b>kliky</b> Sram Apex, 40T	<b>středové složení</b> Sram
<b>řídítka</b> Microtech XL gravel alloy	<b>představec</b> Basso Alloy Internal Routing
<b>sedlovka</b> Microtech XL, 27,2mm	<b>sedlo</b> Selle Italia X3 Boost
<b>náboj přední</b> Microtech alloy, 24 holes	<b>náboj zadní</b> Microtech alloy, 24 holes
<b>řetěz</b> Sram Apex	<b>kazeta</b> Sram Apex, 11-36T
<b>dráty</b> Sapim black stainless steel	<b>ráfky</b> Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready

**pláště**  
Continental Terra Trail, 40mm

**a151**  
TE2286

---


**obj.c.**  
TE2286

**omotávka**  
Microtech ribbon


---

## **Geometrie**

---

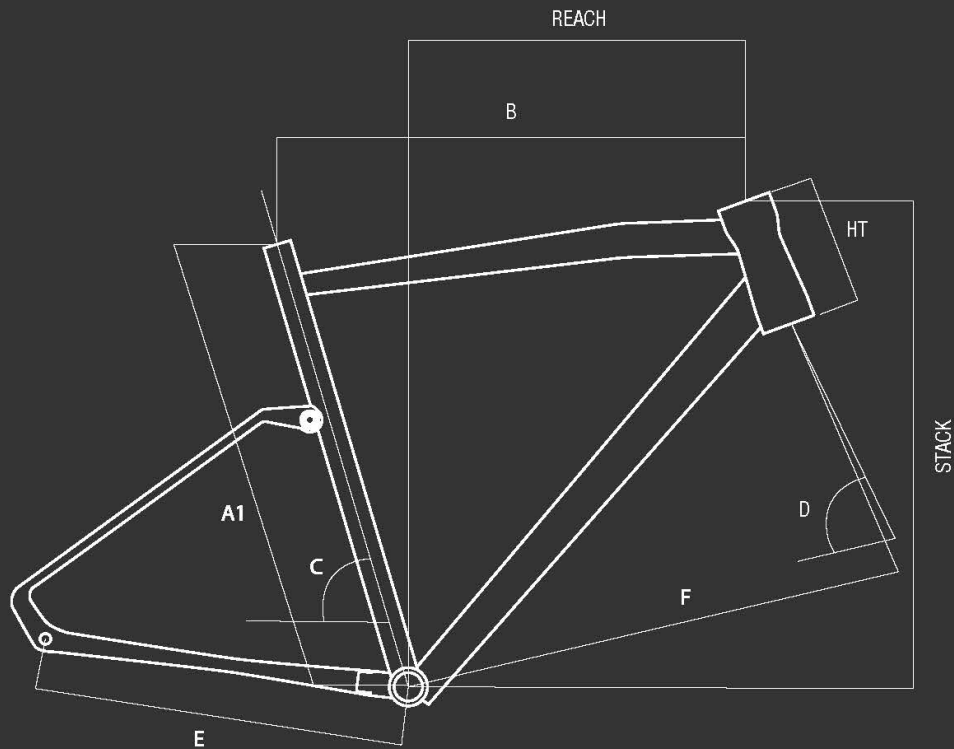

RECOMENDED FRAME  
SIZE/INSEAM HIGH CHART



		<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>A1</b>	bike size (mm)	43	49	54	57
<b>B</b>	top tube (mm)	501	530	560	590
<b>R</b>	reach (mm)	340	359	384	408
<b>S</b>	stack (mm)	545	574	592	607
<b>C</b>	seat tube angle (degree)	73,5	73,5	73,5	73,5
<b>D</b>	steering tube angle (degree)	70	70	70	70
<b>E</b>	chain-stay lenght (mm)	425	425	425	425
<b>F</b>	bb to fork lenght (mm)	572	602	633	661
<b>HT</b>	headtube (mm)	130	160	180	195

## STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

bike size	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
handlebar width (mm)	420	440	460	480
stem lenght (mm)	90	100	100	110