

TERA, SIENA TERA, SRAM APEX, MICROTECH MX25, 2022

obj. č.: TE2286



Doporučená cena

66.999 Kč

Technické parametry

| | |
|--|--|
| vyráběné velikosti S,M,L,XL | rám Basso Tera, triple butted lightweight aluminium, carbon rear triangle with fixed pivot, internal cable routing, tapered, thru axle |
| vidlice Basso Tera, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle | hlavové složení Microtech |
| přehazovačka Sram Apex | řazení Sram Apex 1x |
| brzdové páčky Sram Apex hydraulic | brzdy Sram Apex hydraulic, 160mm rotor |
| klíky Sram Apex, 40T | středové složení Sram |
| řídítka Microtech XL gravel alloy | představec Basso Alloy Internal Routing |
| sedlovka Microtech XL, 27,2mm | sedlo Selle Italia X3 Boost |
| náboj přední Microtech alloy, 24 holes | náboj zadní Microtech alloy, 24 holes |

řetěz
Sram Apex

kazeta
Sram Apex, 11-36T

dráty
Sapim black stainless steel

ráfky
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready


pláště
Continental Terra Trail, 40mm

a151
TE2286


obj.c.
TE2286

omotávka
Microtech ribbon

Geometrie

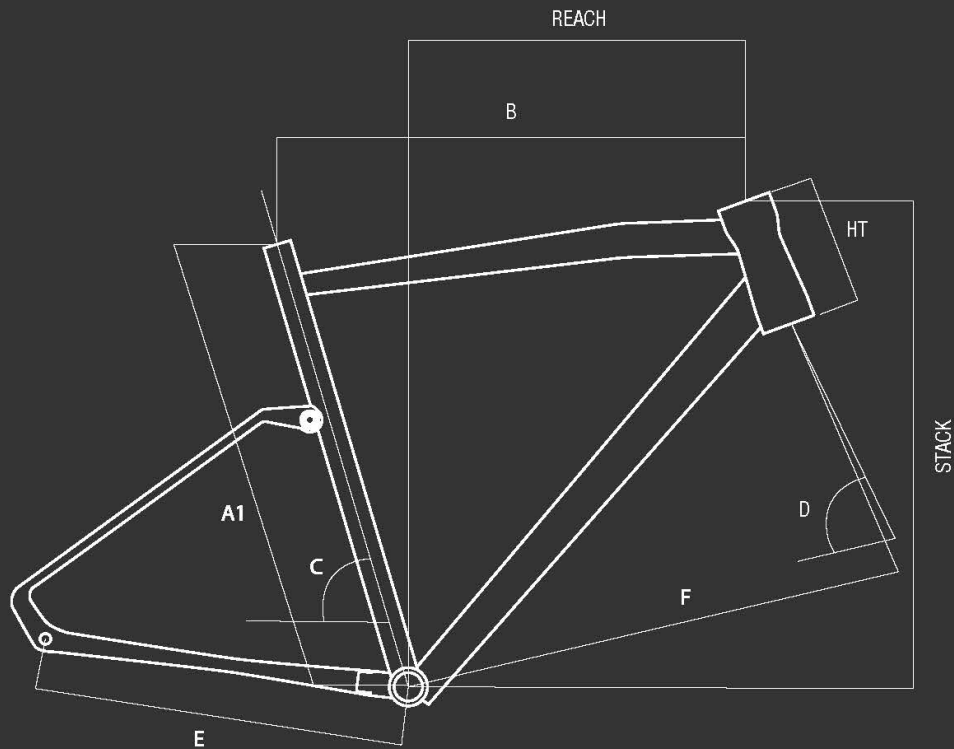

RECOMENDED FRAME
SIZE/INSEAM HIGH CHART



| | | S | M | L | XL |
|-----------|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| A1 | bike size (mm) | 43 | 49 | 54 | 57 |
| B | top tube (mm) | 501 | 530 | 560 | 590 |
| R | reach (mm) | 340 | 359 | 384 | 408 |
| S | stack (mm) | 545 | 574 | 592 | 607 |
| C | seat tube angle (degree) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| D | steering tube angle (degree) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| E | chain-stay lenght (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| F | bb to fork lenght (mm) | 572 | 602 | 633 | 661 |
| HT | headtube (mm) | 130 | 160 | 180 | 195 |

STANDARD SIZE COMPONENTS ON ASSEMBLED BIKES

| bike size | S | M | L | XL |
|----------------------|----------|----------|----------|-----------|
| handlebar width (mm) | 420 | 440 | 460 | 480 |
| stem lenght (mm) | 90 | 100 | 100 | 110 |