

# PALTA, GOLD BURN, SHIMANO GRX 800 2X11, MICROTECH MX25

obj. č.: PA3386



## Technické parametry

### vyráběné velikosti

XS, S, M, L, XL

### rám

Basso Palta, 100% 3K Torayca HMCF T700-MR60 carbon, internal cable routing, 3B Gen2 system, tapered, thru axle 165mm x 12mm

### vidlice

Basso Palta, fullcarbon, gravel specific design, tapered, thru axle 125mm x 12mm

### hlavové složení

Microtech Integrated Cables Headset

### přehazovačka

Shimano GRX 800

### řazení

Shimano GRX 800

### brzdové páčky

Shimano GRX hydraulic

### brzdy

Shimano GRX hydraulic, 160mm rotor

### kliky

Shimano GRX 800, 48/31T

### středové složení

Shimano for BB86.5 x 41 mm , pressfit systém

### řídítka

Basso Gravel carbon

### představec

Basso Paradigma stem

### sedlovka

Basso Palta carbon 3B Gen2 seatpost

### sedlo

San Marco Ground

### náboj přední

Microtech alloy, 24 holes

### náboj zadní

Microtech alloy, 24 holes

### řetěz

Shimano GRX

### kazeta

Shimano GRX, 11-42T

**dráty**  
Sapim black stainless steel

**ráfky**  
Microtech MX25 disc aluminium, tubeless ready, internal rim width 25 mm


**pláště**  
Continental Terra Trail 700 x 40 mm

**a151**  
PA3386

**obj.c.**  
PA3386

**omotávka**  
Basso The Ribbon Gravel Handlebar Tape 4,5 mm

## Geometrie

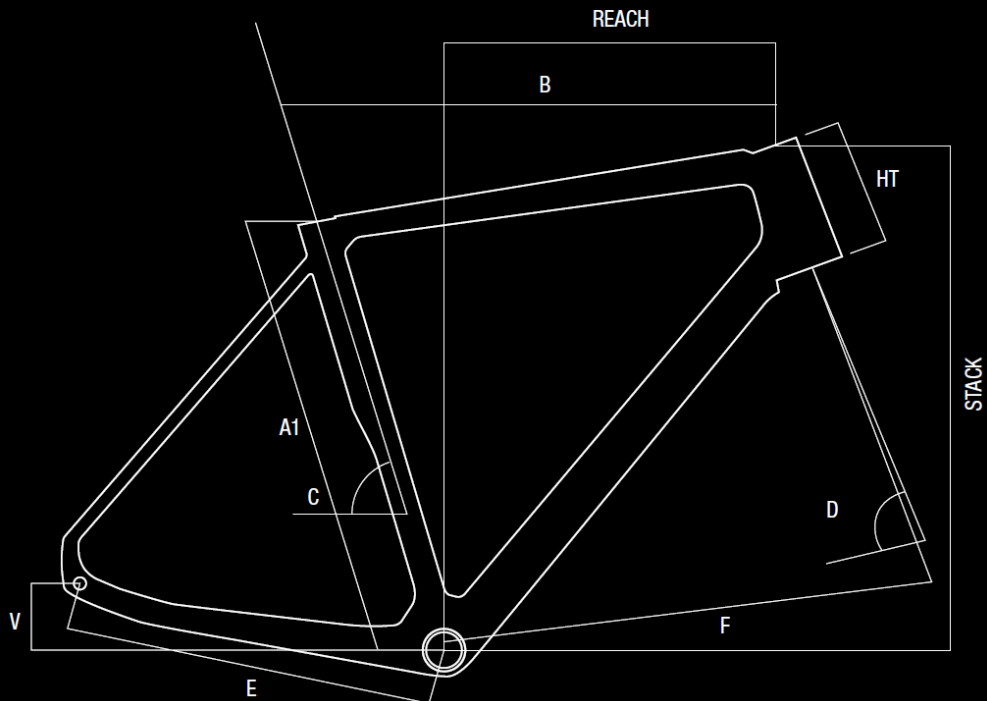

		<b>XS</b>	<b>S</b>	<b>M</b>	<b>L</b>	<b>XL</b>
<b>A1</b>	Seat Tube (mm)	410	450	510	540	570
<b>B</b>	Top Tube (mm)	495	520	540	560	585
<b>R</b>	Reach (mm)	354	370	373	389	402
<b>S</b>	Stack (mm)	528	542	563	581	600
<b>C</b>	Seat Tube Angle (degree)	75	74,5	73,5	73,5	73
<b>D</b>	Steering Tube Angle (degree)	68	69,5	70	71	71
<b>E</b>	Chain-stay Length (mm)	425	425	425	425	425
<b>F</b>	BB to Fork Length (mm)	591	600	606	617	637
<b>V</b>	Drop (mm)	71	65	65	65	65
<b>HT</b>	Headtube (mm)	110	125	145	160	180

► [Odborný výstřek](#)

## Fotogalerie

